

MXRC22R-A0000A

Lydisoleret tagventilator med EC-motor



- Lydisoleret tagventilator til montering på ydertag
- Energieffektiv EC-motor
- Støjsvagt ventilatorhjul med bagudvendte skovle
- Styling af omdrejningstal med 0-10 V
- Yderkabinettet kan vippe op i forbindelse med rengøring af ventilatorhjul
- Nem afmontering af motor i forbindelse med rengøring af kanalen
- Høj virkningsgrad, lever op til ecodesigndirektivet
- Fås også med MODBUS

Tekniske data


Beskrivelse	Lydisoleret tagventilator med EC-motor
Spænding	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	85 W
Nominal strøm	0,7 A
Luftflow ved 0 Pa	260,00 l/s
Luftflow ved 0 Pa	936,0 m³/h
K-faktor: $qV = k \cdot \sqrt{\Delta p}$	k=54
Temperaturområde	Maks. 60° C
Motor	Energieffektiv EC-motor med integreret elektronik. Omdrejningstallet reguleres med et 0-10-volts-signal.
Motorbetegnelse	K3G220-RC05-03
Motorbeskyttelse / beskyttelse	Integreret motorbeskyttelse
Beskyttelsesklasse	IP54
Lejetype	Kuglelejer
Ventilatorhjul	Støjsvagt og højeffektivt ventilatorhjul af modellen RadiCal med bagudvendte skovle.
Kabinet	Yderkabinettet af stålplade med udvendig sort plastbelægning. Kan også leveres i andre farver. Bundplade og motorfastgørelse af aluzink. Lydisolerede ventilatorsider.
Elektrisk tilslutning	Leveres samlet med 2 m kabel.
Bundramme	432x432 mm
Vægt	13,0 kg

Se www.ebmpapst.dk for opdaterede oplysninger.

MXRC22R-A0000A

Lydisoleret tagventilator med EC-motor


Diagram

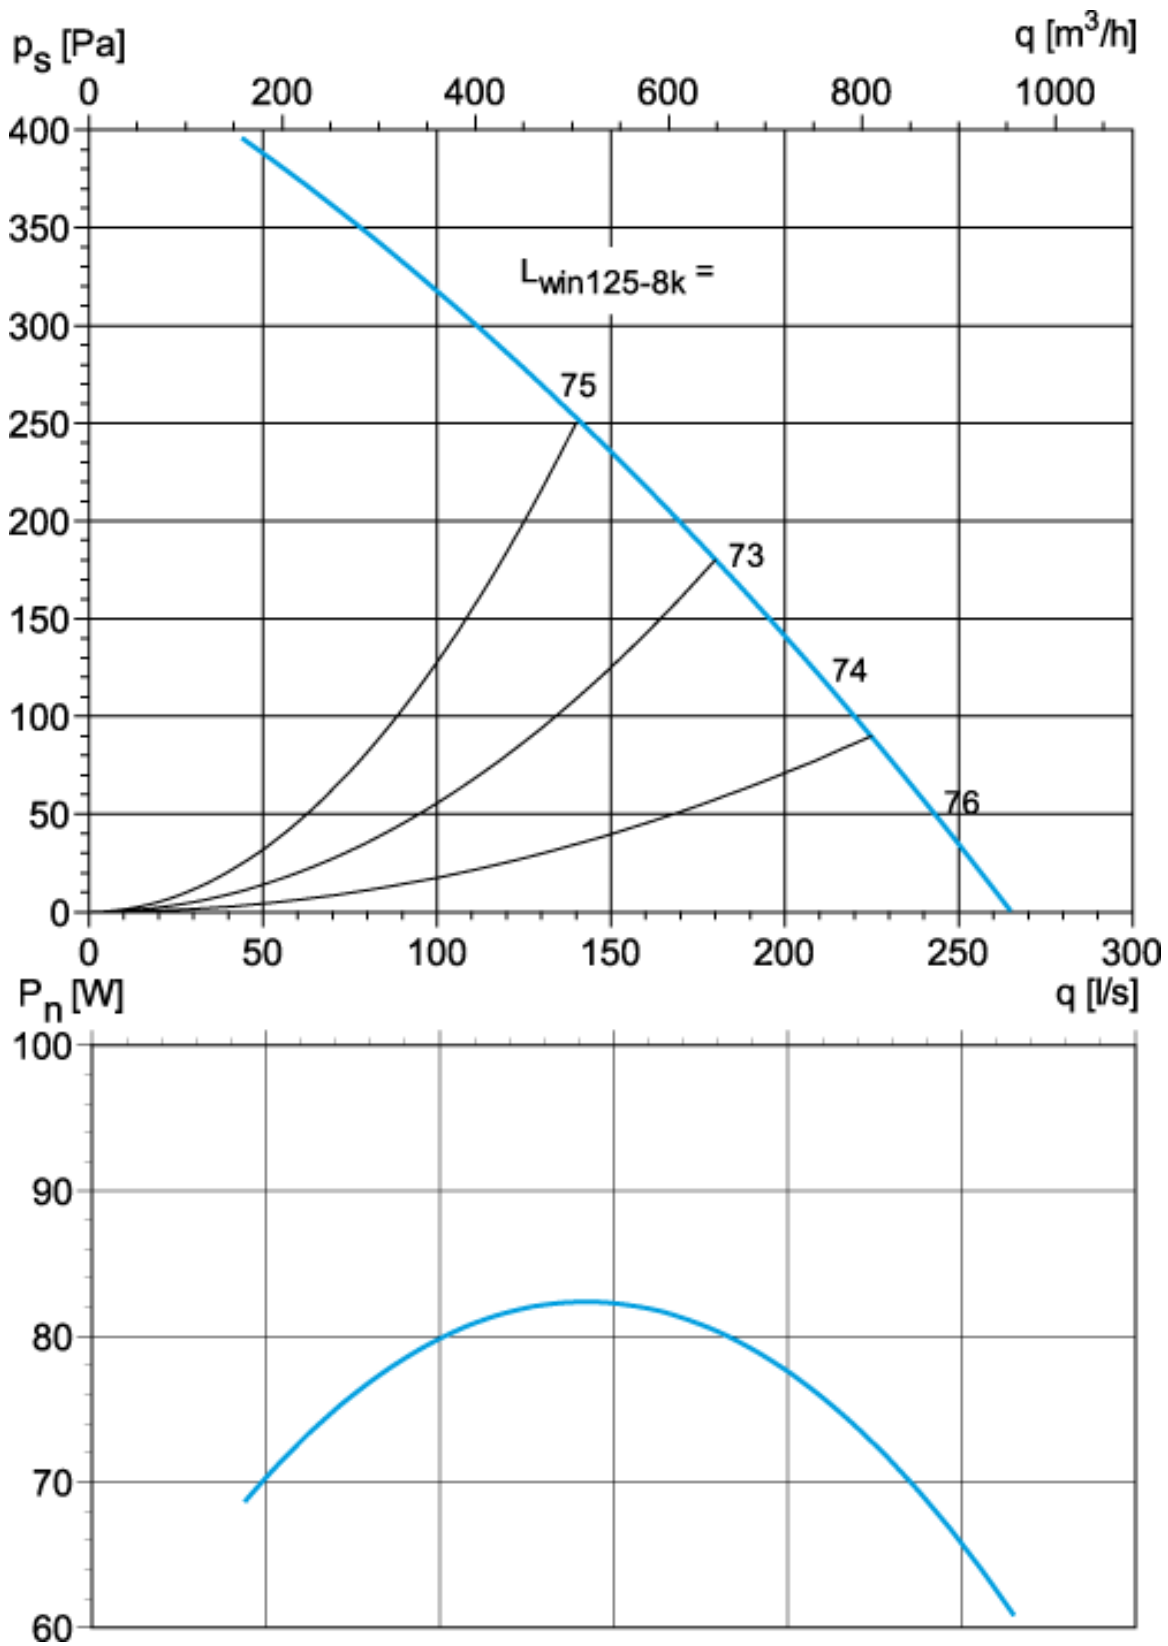

MXRC22R-A0000A

Lydisoleret tagventilator med EC-motor

Tegning

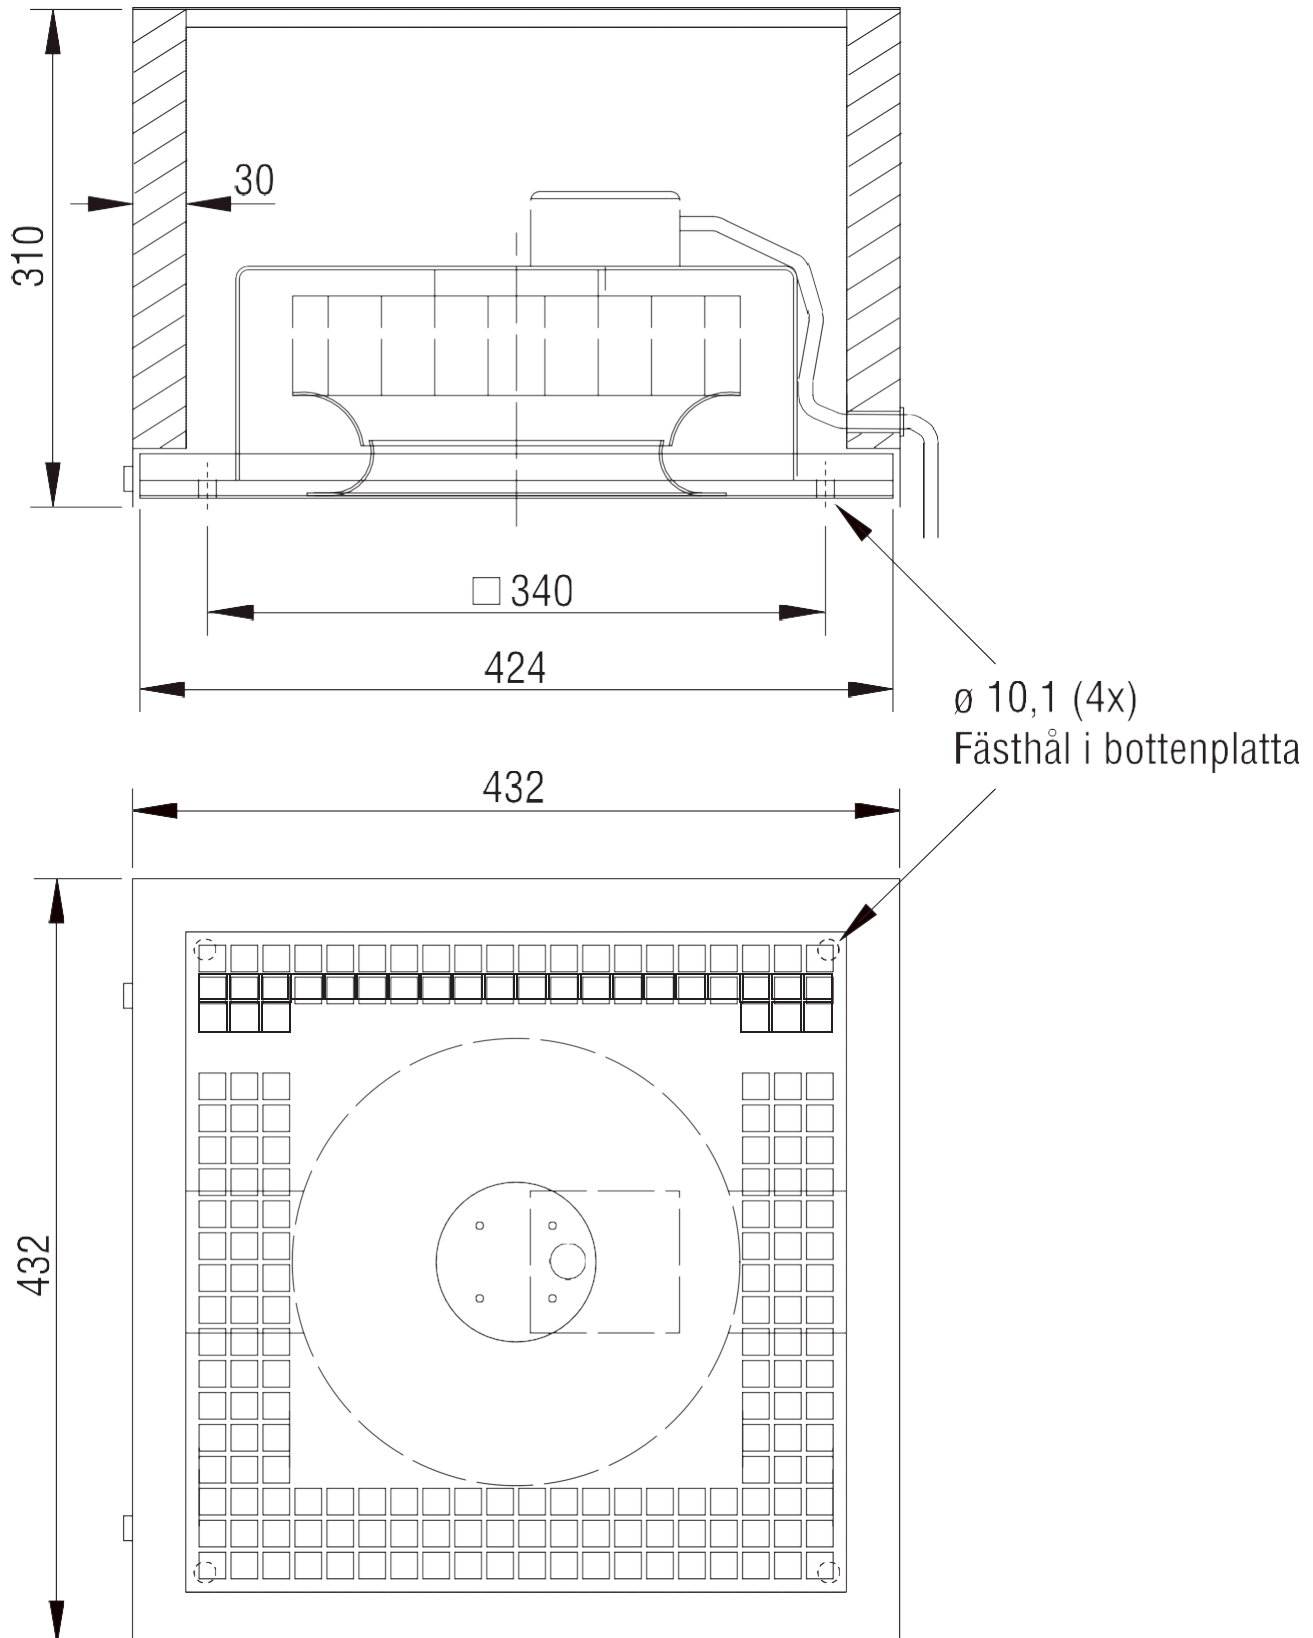



MXRC22R-A0000A

Lydisoleret tagventilator med EC-motor

Eldiagram

EC-motor, 1~230V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		L	L	N	N			Tacho	+10V	0-10V	GND
gul/grön green/yellow		svart, black		blå, blue				vit, white 1 puls / varv	röd, red max 1,1 mA	gul, yellow 0-10V, PWM	blå, blue

MXH1_J1

Kontakt

ebmpapst Denmark ApS
Vallensbækvej 21
2605 Brøndby
Tlf: +45 4363 1111
mail@dk.ebmpapst.com