

MXRC28R-A0001A

Lydisoleret tagventilator med EC-motor



- Lydisoleret tagventilator til montering på ydertag
- Energieffektiv EC-motor
- Støjsvagt ventilatorhjul med bagudvendte skovle
- Styling af omdrejningstal med 0-10 V
- Yderkabinettet kan vippes op i forbindelse med rengøring af ventilatorhjul
- Nem afmontering af motor i forbindelse med rengøring af kanalen
- Høj virkningsgrad, lever op til ecodesigndirektivet
- Fås også med MODBUS

Tekniske data


Beskrivelse	Lydisoleret tagventilator med EC-motor
Spænding	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	168 W
Nominel strøm	1,4 A
Omdrejningstal	1910 omdr./min.
Luftflow ved 0 Pa	520,00 l/s
Luftflow ved 0 Pa	1872,0 m3/h
K-faktor: $qV = k \cdot \sqrt{\Delta p}$	k=77
Temperaturområde	-25 - +60°C
Motor	Energieffektiv EC-motor med integreret elektronik. Omdrejningstallet reguleres med et 0-10-volts-signal.
Motorbetegnelse	R3G280-RB02-03
Motorbeskyttelse / beskyttelse	Integreret motorbeskyttelse.
Beskyttelsesklasse	IP54
Motorisoleringsklasse	B
Lejetype	Kuglelejer
Ventilatorhjul	Støjsvagt ventilatorhjul med bagudvendte skovle i plastik (PP-GF-40).
Kabinet	Yderkabinettet af stålplade med udvendig sort plastbelægning. Kan også leveres i andre farver. Bundplade og motorfastgørelse af aluzink. Lydisolerede ventilatorsider.
Elektrisk tilslutning	Leveres samlet med 3 m kabel.
Bundramme	492x492 mm
Vægt	15,0 kg

Se www.ebmpapst.dk for opdaterede oplysninger.

MXRC28R-A0001A

Lydisoleret tagventilator med EC-motor


Diagram

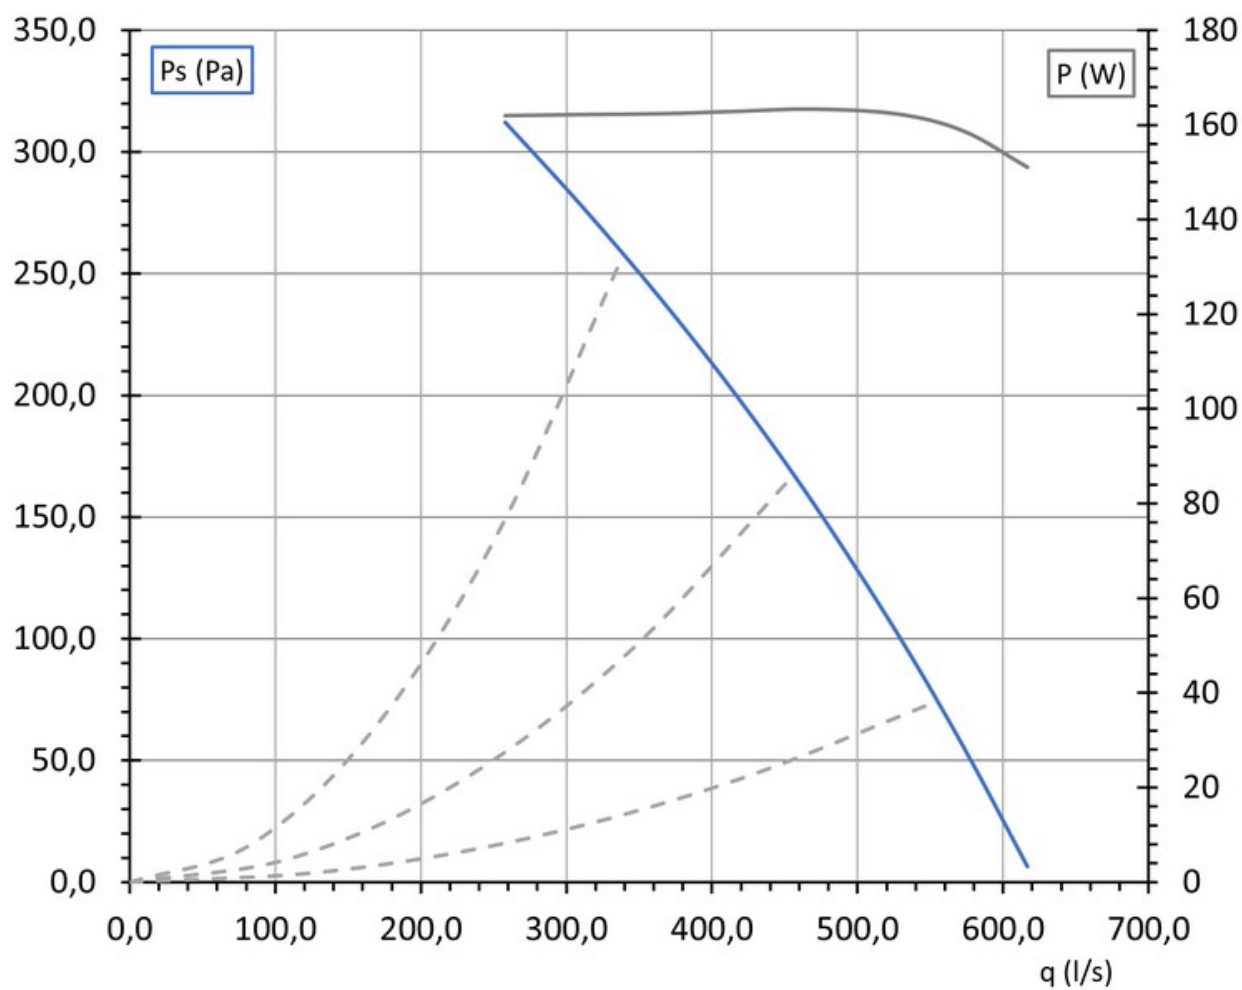

MXRC28R-A0001A

Lydisoleret tagventilator med EC-motor

Tegning

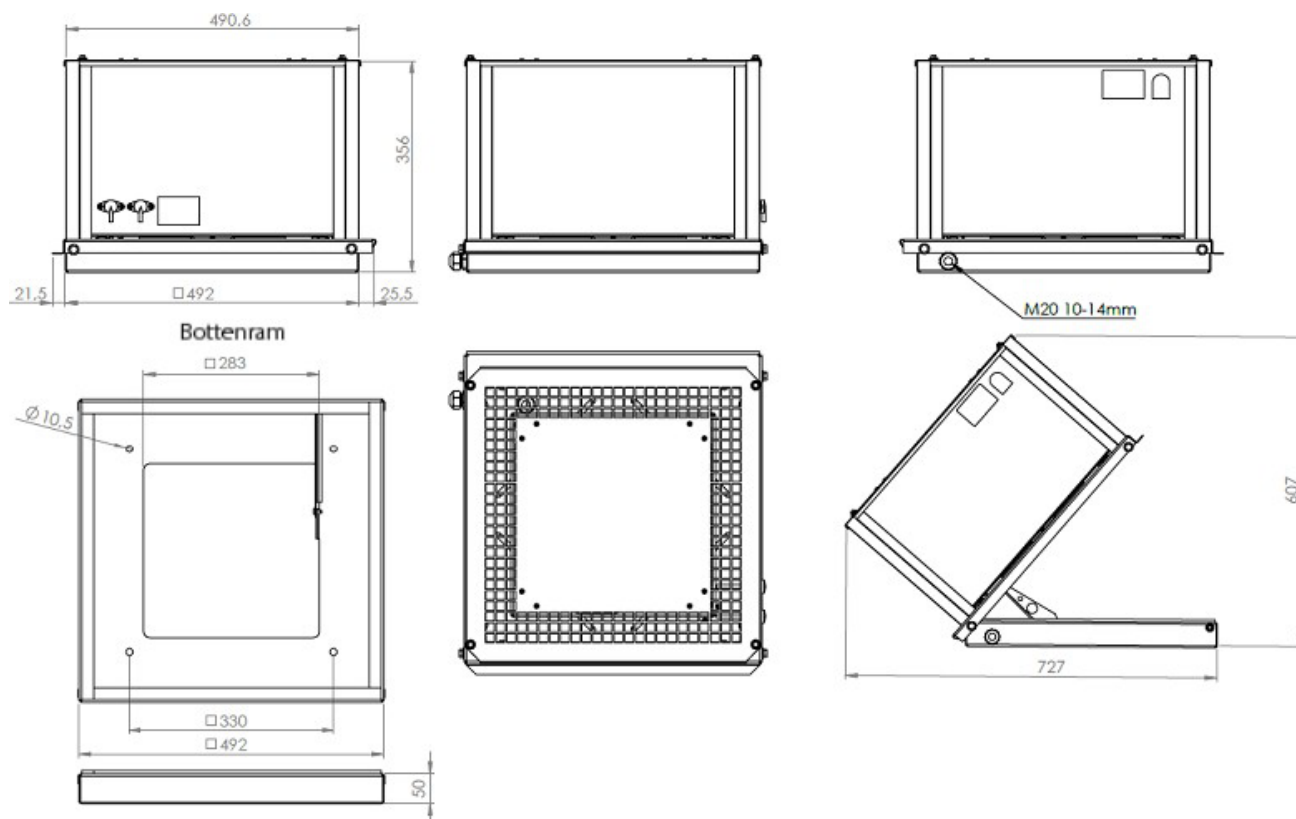

Kontakt

ebmpapst Denmark ApS
Vallensbækvej 21
2605 Brøndby
Tlf: +45 4363 1111
mail@dk.ebmpapst.com